


THRYM VV736



RUKAVICE Z AKRYL/POLYAMID - HLAVNÍ LATEXOVÝ POVLAK - NA DLANÍCH PĚNOVÝ LATEXOVÝ POVLAK
Ref. VV736

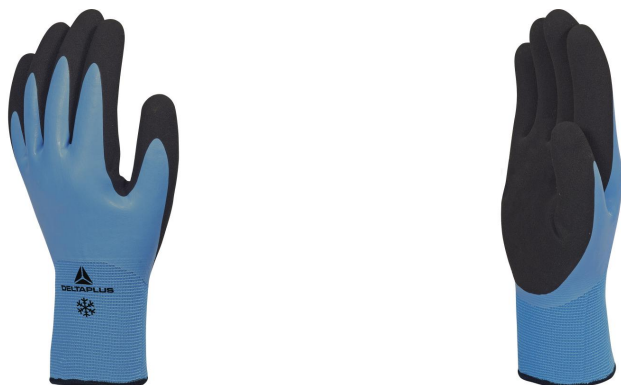

Specifikace výrobku

Vnitřní část: 100% akryl, hustota úpletu 10. Vnější část: 100% polyamid, hustota úpletu 15. Celolatemové povrstvení. Dlaň a prsty povrstvené druhou vrstvou latexu.

Podklad: polyamid/akryl.
Povlak: Latex.

BARVA
Modrá-Černá

VELIKOST
09, 10, 11

Použití výrobku – rizika



CHLADNÉ PROSTŘEDÍ



ŠPATNÉ POČASÍ



Zemědělství / Zahradnictví



Stavebnictví / Stavební práce



Těžký průmysl



Služby / Logistika

Výhody výrobku & uživatelské výhody

0%
DMF



Dvojitý latexový povlak po celé ploše

První (hladká) latexová vrstva: nepropustná pro vodu
Druhá (pěnová) latexová vrstva: výborná přilnavost



Vynikající ochrana proti chladu a vlhkosti

Ideální pro použití v chladných prostředích (až do -30°C)



Podklad z akrylové česané příze

Dobrá tepelná izolace při práci venku
Maximální komfort používání



K dispozici také na kartě
DPVW736

Díky jejich všestrannosti prokázané v oblasti ochrany jsou tyto rukavice skutečnými esy za jakýchkoliv povětrnostních podmínek!

Certifikace a normy



NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
5: Úchopová schopnost (1 až 5)

EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)



- 2: Odolnost proti oděru (1 až 4)
- 2: Odolnost proti proříznutí čepelí (1 až 5)
- 3: Odolnost proti roztržení (1 až 4)
- 1: Odolnost proti propíchnutí (1 až 4)
- X: Odolnost proti proříznutí ostrými předměty (TDM EN ISO 13997) (A až F).

EN511:2006 Ochranné rukavice proti chladu (X = test neproveden)



- 1: Odolnost proti konvekčnímu chladu (1 až 4)
- 2: Odolnost proti kontaktnímu chladu (1 až 4)
- 1: Nepropustnost pro vodu (0 nebo 1)

EN407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) („X“ = zkouška nebyla provedena)



- 2: Odolnost vůči kontaktnímu teplu (1 až 4)
- X: Odolnost vůči konvekčnímu teplu (1 až 4)
- X: Odolnost vůči radiačnímu teplu (1 až 4)
- X: Odolnost vůči malému rozstříku roztaveného kovu (1 až 4)
- X: Odolnost vůči velkému množství roztaveného kovu (1 až 4)

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
VV736BL09	3295249201265	Modrá-Černá	09	60	12
VV736BL10	3295249201272	Modrá-Černá	10	60	12
VV736BL11	3295249201289	Modrá-Černá	11	60	12